


工業以太網系統架構 Industrial EtherCAT System

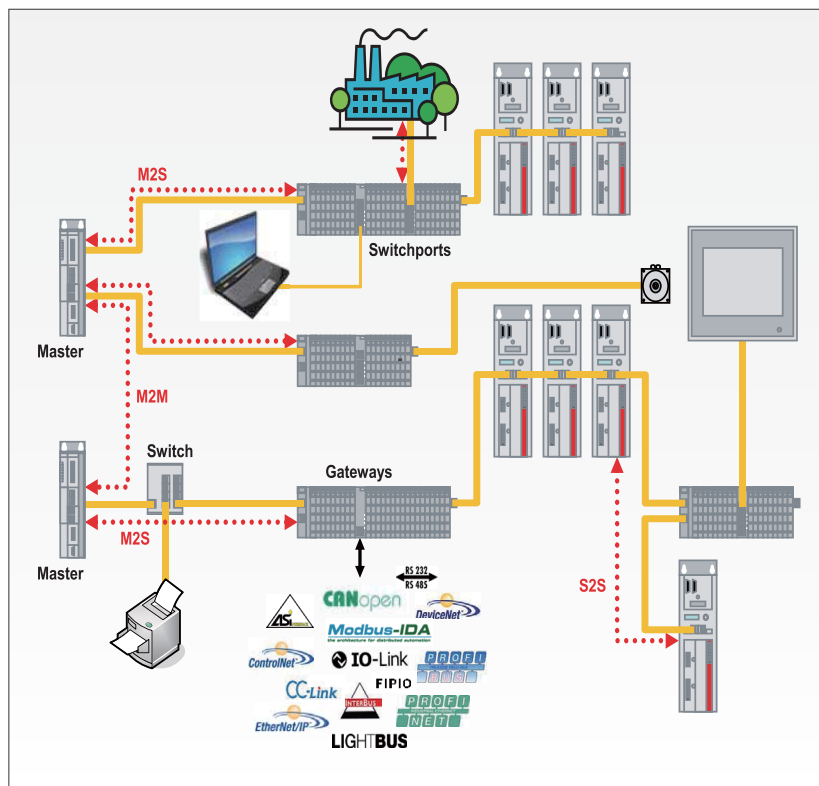

特點 Features

- 速度更快 Faster 2x100Mbaud
- 同步性 Synchronous
- 靈活布線 Flexible wiring
- 低成本 Cost efficient
- 安全性 Safer
- 冗餘性 Redundant

訂購編號 Ordering Information

XM - IE - MS4D - RJ45 - VS 3

① ② ③ ④

① 接口標準 Interface Standard

IE Industrial EtherCAT

② 連接器型式 Connector Type

MS4D-RJ45 RJ45/M12 D-Code 4P Male Straight

MS8X-RJ45 RJ45/M12 X-Code 8P Male Straight

RJ45A RJ45/RJ45 Straight Wiring

RJ45E EMI RJ45/RJ45 Straight Wiring

③ 電纜類型 Cable Type

VS 超柔電纜 Flexible Cat5e PVC Cable Black

US 耐彎曲電纜 Durable Cat5e PUR Cable Green

LS 低煙無鹵電纜 LSZH Cat5e Cable Black

④ 纜長(米) Cable Length(m) **1~20**

XM-IE-MS4D-RJ45-VS□□
XM-IE-MS4D-RJ45-US□□

IP20/IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	設備端 Device End
XM-IE-RJ45-4P	OJ-IE-T22-02P-BU 688-IE-T22-02P-GN	XM12D-MS-4C-MDS
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	

XM-IE-RJ45A-VS□□
XM-IE-RJ45A-US□□

IP20



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	設備端 Device End
XM-IE-RJ45-8P	OJ-IE-T24-02P-BU 688-IE-T24-02P-GN	XM-IE-RJ45-8P
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	

XM-IE-MS8X-RJ45-VS□□
XM-IE-MS8X-RJ45-US□□

IP20/IP67
CAT6a/10 Gbps



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	設備端 Device End
XM-IE-RJ45-8P	OJ-GE-T26-04P-BU 688-GE-T26-04P-GN	XM12X-MS-8C-MDS
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	

XM-IE-RJ45E-VS□□
XM-IE-RJ45E-US□□

IP20



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	設備端 Device End
XM-IE-RJ45E20-4+2P	OJ-IE-T24x2P+T23x2C-BU 688-IE-T24x2P+T23x2C-GN	XM-IE-RJ45E20-4+2P
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	