
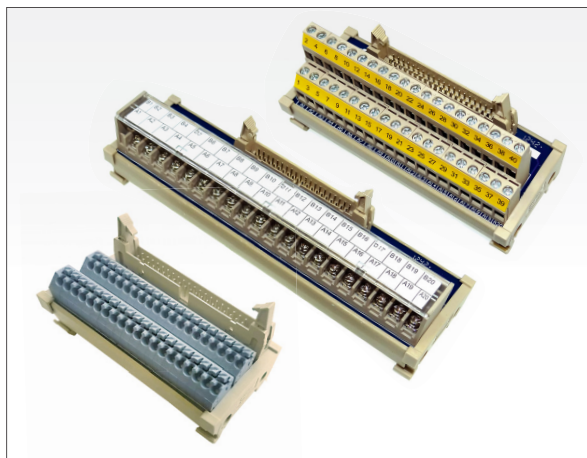


特點 Features

- 20、26、34、40、50芯小型45mm寬MIL轉接模組
- 節省配綫空間，時間和成本
- 方便查修和維護
- 適用各種品牌PLC模組MIL轉接
- 歐規(-01)、日規(-02)和彈片式(-03A)端子台可供選用
- 提供各種芯數自由長度MIL連接綫
- 20、26、34、40、50 poles 45mm width slim MIL interface module
- Save wiring space, time and cost
- Easy for inspection and maintenance
- Applicable for all PLC modules with MIL
- Choice of Cage-clamp(-01), Barrier(-02) or Spring(-03A) Type T/B
- Customized MIL cable assembly are welcomed.


配綫圖 Wiring Diagram

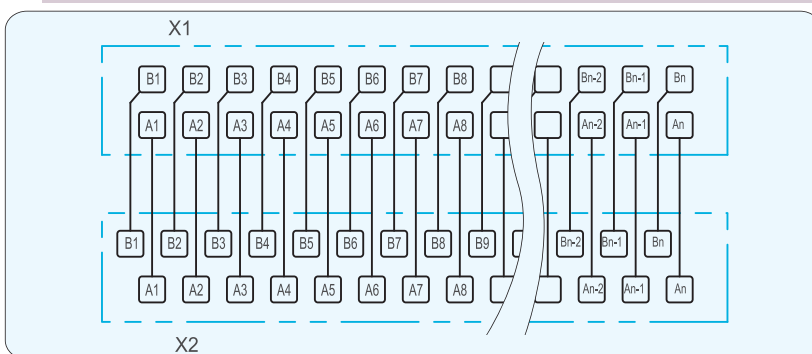


技術參數 Technical Data

額定電壓 Rated Voltage	DC 24V
額定電流 Rated Current	1A
耐電壓 Withstand Voltage	AC 500V 1 min
使用綫徑 Wire Gauge	26 ~ 16AWG
絕緣阻抗 Insulation Resistance	500MΩ/DC 500V
使用溫度 Operating Temperature	-20°C ~ +80°C
最大鎖緊扭力 Torque Maximum	0.5 Nm(-01), 0.8 Nm(-02)


外觀尺寸 Dimension

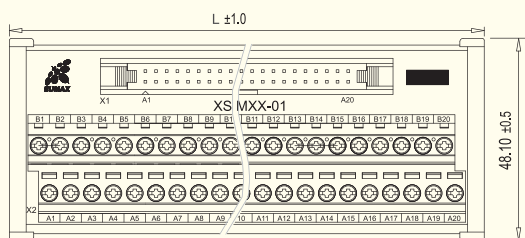


XSHM □ □ -01 Type




型號 P/N	長*寬*高 L*W*Hmm
XSHM20-01	62*48.1*53
XSHM26-01	76*48.1*53
XSHM34-01	96*48.1*53
XSHM40-01	111*48.1*53
XSHM50-01	138*48.1*53

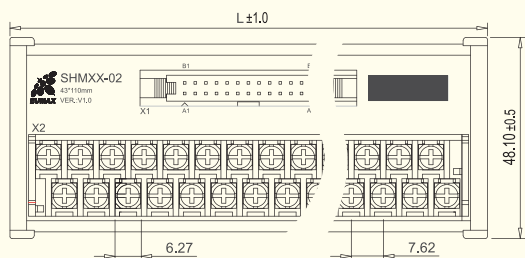


XSHM □ □ -02 Type




型號 P/N	長*寬*高 L*W*Hmm
XSHM20-02	92*48.1*48
XSHM26-02	114*48.1*48
XSHM34-02	144*48.1*48
XSHM40-02	167*48.1*48
XSHM50-02	206*48.1*48

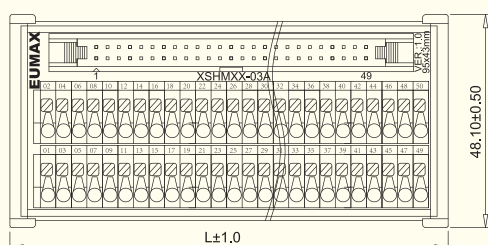

XSHM □ □ -03A Type



型號 P/N	長*寬*高 L*W*Hmm
XSHM20-03A	54*48.1*48
XSHM26-03A	62*48.1*48
XSHM34-03A	74*48.1*48
XSHM40-03A	82*48.1*48
XSHM50-03A	99*48.1*48

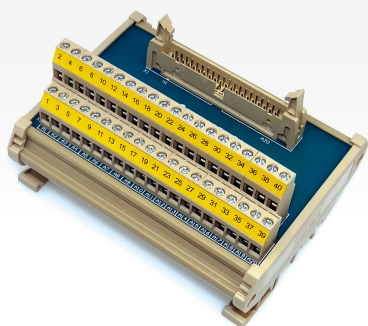

XHM□□-01


特點 Features

- 20、26、34、40、50芯MIL連接器轉接模組
- 節省配綫空間，時間和成本
- 方便查修和維護
- 適用各種品牌伺服PLC模組MIL接口轉接
- 提供各種芯數自由長度MIL連接綫
- 20、26、34、40、50 poles MIL converter
- Save wiring space, time and cost
- Easy for inspection and maintenance
- Applicable for Servo drives PLC with MIL interface
- Customized MIL cable assembly are welcomed.



技術參數 Technical Data

額定電流/電壓 Rated Current/Voltage	1A/125VAC
耐電壓 Withstand Voltage	AC 500V 1 min
絕緣阻抗 Insulation Resistance	500M Ω /DC 500V
使用溫度 Operating Temperature	-20°C ~ +80°C
使用綫徑 Wire Gauge	26 ~ 16AWG
最大鎖緊扭力 Torque Maximum	0.5 Nm

配綫圖 Wiring Diagram

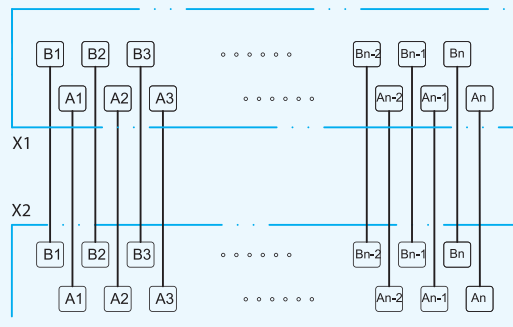

外觀尺寸 Dimension

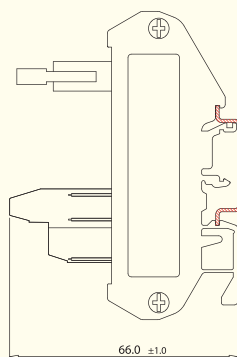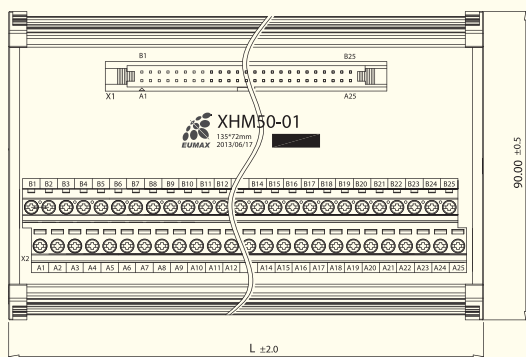

型號 P/N	長度L*寬度W*高度H mm
XHM20-01	61*90*66
XHM26-01	76*90*66
XHM34-01	97*90*66
XHM40-01	113*90*66
XHM50-01	138*90*66

MIL連接綫 Cable Assembly

□□: Number of Contacts △△: Length(M)



WHH□□/△△



WHH□□/△△-R



WHH□□/△△-P

型號 P/N	Connector	Termination	Hood
WHH□□/△△	MIL	MIL	—
WHH□□/△△-R	MIL	MIL	Rubber
WHH□□/△△-P	MIL	Crimping	Plastic